


Refabo Kohlenstoffstahl

Bohrschraube Refabo


Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt -
zur Befestigung von Profilen auf Stahlunterkonstruktion,
max. Bohrleistung 4,4mm
mit EPDM-Dichtscheibe

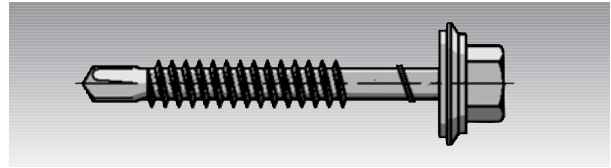

Refabo SW8	Bohrleistung	VP Stück	Art. Nr.
R - K - 4,8 x 20	2 x 0,63mm - 4,4mm	500	5079 S 21 048 020 6
R - K - 4,8 x 20 V16	2 x 0,63mm - 4,4mm	300	5279 S 21 048 020 E

Bohrschraube Refabo

Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt -
zur Befestigung von Profilen auf Stahlunterkonstruktion,
max. Bohrleistung 5,25mm

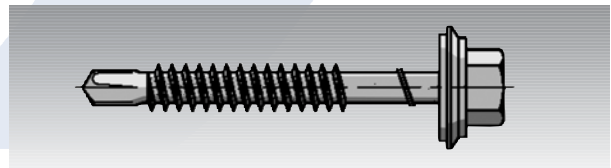


mit EPDM-Dichtscheibe

Refabo SW8	Bohrleistung	VP Stück	Art. Nr.
R - K - 5,5 x 25	2 x 0,63mm - 5,25mm	500	5079 S 21 055 025 6
R - K - 5,5 x 25 V16	2 x 0,63mm - 5,25mm	200	5279 S 21 055 025 4

Bohrschraube Refabo


Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt -
zur Befestigung von Profilen auf Stahlunterkonstruktion,
max. Bohrleistung 6,00mm
mit EPDM-Dichtscheibe

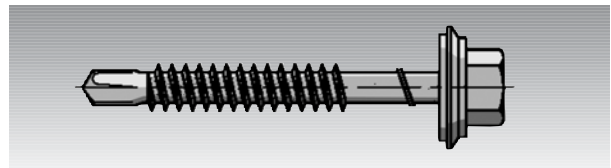

Refabo SW10	Bohrleistung	VP Stück	Art. Nr.
R - K - 6,3 x 25	2 x 0,63mm - 6,00mm	500	5079 S 21 063 025 6
R - K - 6,3 x 25 V16	2 x 0,63mm - 6,00mm	200	5279 S 21 063 025 4

Bohrschraube Refabo

Einsatzgehärteter Kohlenstoffstahl, verzinkt -
zur Befestigung von Profilen auf Stahlunterkonstruktion ,
max. Bohrleistung 13,5mm
mit EPDM-Dichtscheibe

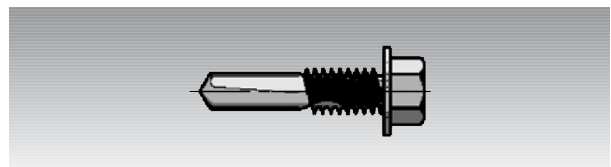

Refabo SW8	Bohrleistung	VP Stück	Art. Nr.
R - K12 - 5,5 x 38	6mm - 13,5mm	250	5089 S 21 055 038 Z
R - K12 - 5,5 x 38 V16	6mm - 13,5mm	200	5289 S 21 055 038 4

Bitte beachten sie grundsätzlich die Anzugsmomente laut Zulassung DIBt Z-14.1-4