


## Schrauberruss mit Schaft

für 6kt.- Schrauben,

Antrieb: 1/4" 6kt. DIN 3126- Form E 6,3,

Abtrieb: Innensechskant DIN 475/2,

Ausführung: Normal, M = Magnet, KF = Klemmfeder

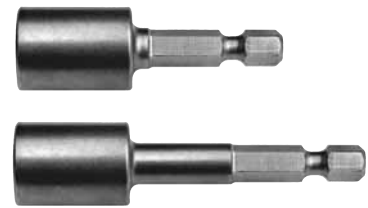

SW	Länge	Ø	VP / Stück	Art. Nr.
8	50 mm	14	1	N274 S 011 080 050 S
3/8"	50 mm	16	1	N274 S 011 038 050 S
10	50 mm	16	1	N274 S 011 100 050 S
8 / M	50 mm	14	1	9274 S 011 080 050 S
3/8" / M	50 mm	16	1	9274 S 011 038 050 S
10 / M	50 mm	16	1	9274 S 011 100 050 S
8	65 mm	14	1	N274 S 011 080 065 S
3/8"	65 mm	16	1	N274 S 011 038 065 S
10	65 mm	16	1	N274 S 011 100 065 S
8 / M	65 mm	14	1	9274 S 011 080 065 S
3/8" / M	65 mm	16	1	9274 S 011 038 065 S
10 / M	65 mm	16	1	9274 S 011 100 065 S
8 KF	50 mm	14	1	K274 S 011 080 050 S
3/8" KF	50 mm	16	1	K274 S 011 038 050 S
10 KF	50 mm	16	1	K274 S 011 100 050 S

## HSS Hochprofilbohrer

mit 118° Spitzenwinkel, hohe Standzeit. Zur Herstellung von Kernlochbohrungen für Faba-Schraube und Nieten.



Ø in mm	L1	L 2	VP / Stück	Art. Nr.
5	100	30	10	T338 S 011 050 100 3
5	150	30	10	T338 S 011 050 150 3
5	180	30	10	T338 S 011 050 180 3
5	210	30	10	T338 S 011 050 210 3
5,3	100	30	7,96	T338 S 011 053 100 3
5,3	150	30	9,48	T338 S 011 053 150 3
5,3	180	30	10,14	T338 S 011 053 180 3
5,3	210	30	10,68	T338 S 011 053 210 3
5,5	100	30	8,28	T338 S 011 055 100 3
5,5	150	30	9,81	T338 S 011 055 150 3
5,5	180	30	10,47	T338 S 011 055 180 3
5,5	210	30	11,10	T338 S 011 055 210 3
5,7	100	30	8,28	T338 S 011 057 100 3
5,7	150	30	9,92	T338 S 011 057 150 3
5,7	180	30	10,80	T338 S 011 057 180 3
5,7	210	30	11,55	T338 S 011 057 210 3

## HSS Hochprofilbohrer DIN 338

mit 118° Spitzenwinkel, hohe Standzeit



Ø in mm	L1	L 2	VP / Stück	Art. Nr.
3,5	70	39	0	0338 S 011 035 070 3
4,0	75	43	10	0338 S 011 040 075 3
4,1	75	43	10	0338 S 011 041 075 3
4,5	80	47	10	0338 S 011 045 080 3
4,8	86	52	10	0338 S 011 048 086 3
4,9	86	52	10	0338 S 011 049 086 3
5,0	86	52	10	0338 S 011 050 086 3
5,3	86	52	10	0338 S 011 053 086 3
5,4	93	57	10	0338 S 011 054 093 3
5,5	93	57	10	0338 S 011 055 093 3
5,7	93	57	10	0338 S 011 057 093 3

## HSS Blechbohrer

mit 118° Spitzenwinkel, Bohrspitze beidseitig, hohe Standzeit. Zur Herstellung von Kernlochbohrungen für Faba-Schraube und Nieten.



Ø in mm	L1	L 2	VP / Stück	Art. Nr.
4,9	62	17,5	10	B338 S 011 049 062 3
5	62	17,5	10	B338 S 011 050 062 3
5,2	62	17,5	10	B338 S 011 052 062 3

## Bohrschrauber

mit Tiefenanschlag, Schrauben  $\varnothing$  6,3 mm,  
Schnellwechselfutter 1/4", maximales Anzugsdrehmoment 18 Nm  
Kabellänge 5 m, Gewicht 1,6 kg



Bezeichnung	Anschluß	Leistung	Art. Nr.
Fein Bohrschrauber SCS6.3-19 Drehzahl 0-1910 U/min	230V/50Hz	400W	6319 S 011 001 001 1

## Bohrmaschine

mit Schnellspannfutter, maximale Bohrleistung in Stahl 8mm,  
Kabellänge 5 m, Gewicht 1,2 kg



Bezeichnung	Anschluß	Leistung	Art. Nr.
Fein Bohrmaschine ASYE 636 Drehzahl 0-2150 / 0-4080 U/min Schnellspannfutter bis 8 mm	230V/50Hz	320W	636F S 011 002 002 1

Durch Internetregistrierung bei Firma Fein erhalten Sie 3 Jahre Garantie  
Service direkt bei Firma Fein