


Sie fangen
die Sonne ein –
wir halten sie fest

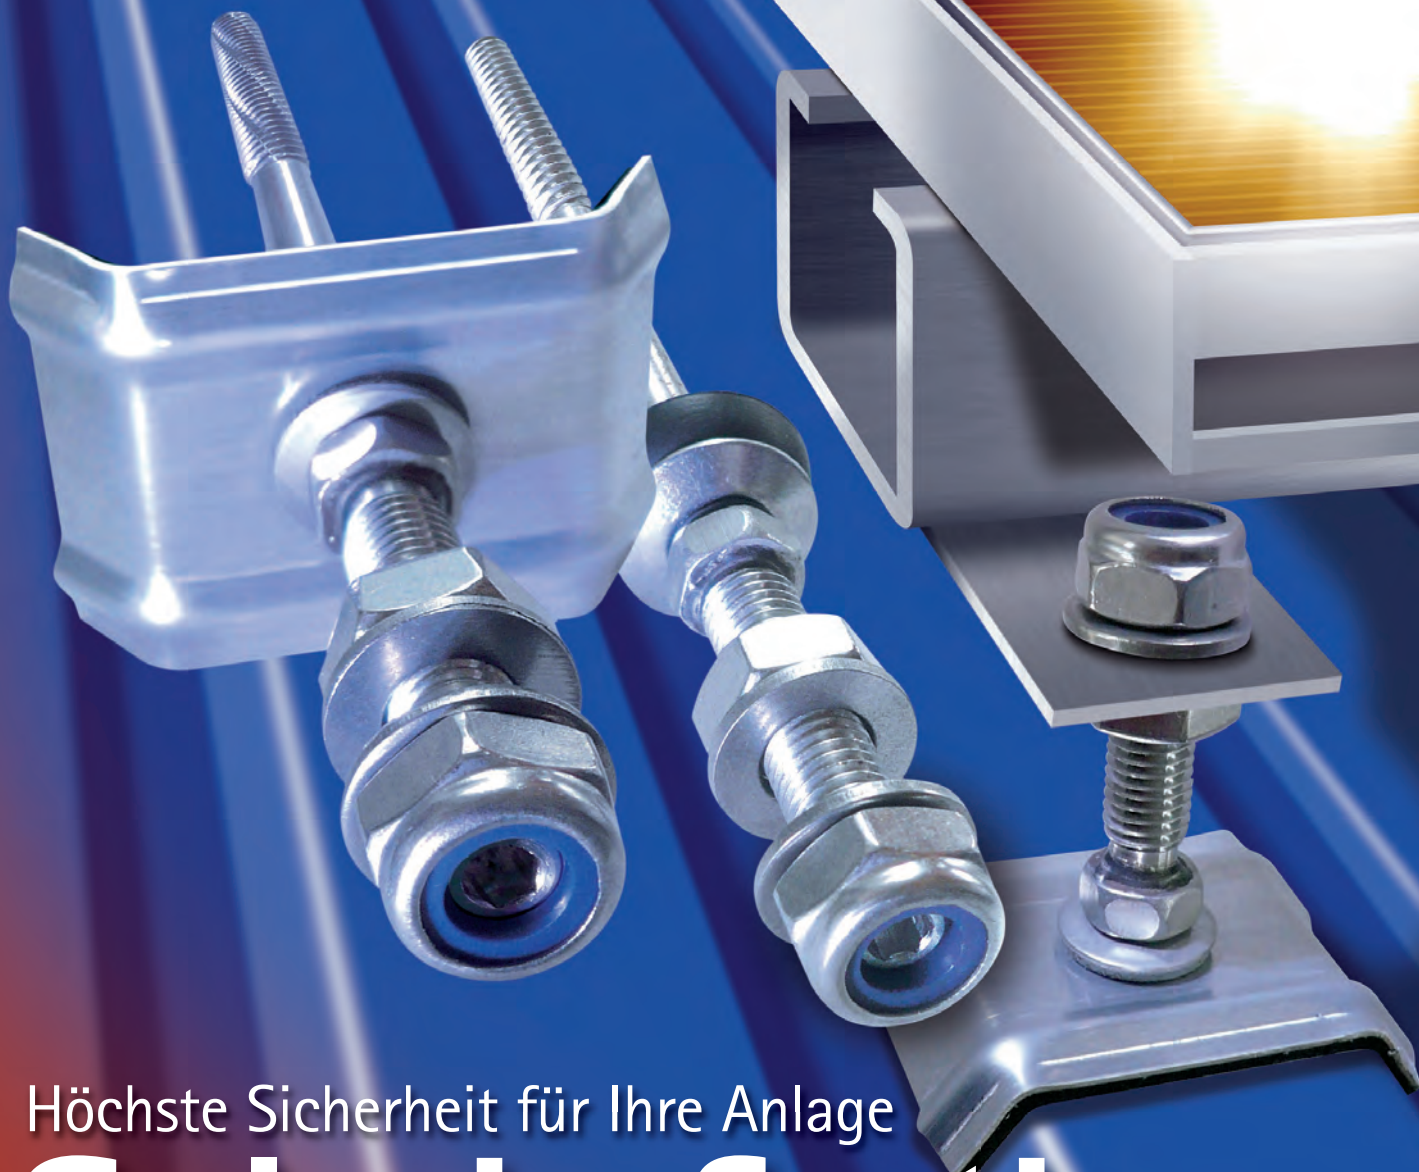

Höchste Sicherheit für Ihre Anlage

Solarbefestiger

Mit allgemeiner
bauaufsichtlicher
Zulassung
Z-14.4-555


REISSER
SCHRAUBENTECHNIK



die zuverlässige Verbindung

REISSER-SCHRAUBENTECHNIK GmbH . Fritz-Müller-Straße 10 . D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Telefon 07940 127-0 . Fax 07940 127-123 . www.reisser-screws.com

REISSER Solarbefestiger
Typ BZ aus Edelstahl A2
 RSB-Z 8,0/M10- E19
 mit Spezialbeschichtung
 zur Befestigung von Photovoltaik- und
 Solaranlagen

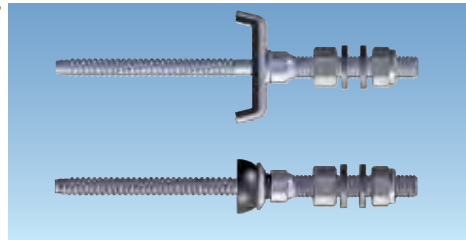


Solarbefestiger Typ BZ - SW 13/5	VP Stück	Art. Nr.	EAN
RSB-Z 8,0/M10 x 80/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 080 3	51742
RSB-Z 8,0/M10 x 100/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 100 3	51743
RSB-Z 8,0/M10 x 125/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 125 3	51744
RSB-Z 8,0/M10 x 150/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 150 3	51745
RSB-Z 8,0/M10 x 160/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 160 3	51746
RSB-Z 8,0/M10 x 200/50-E19 mit Kalotte	10	3874 V 098 100 200 3	51747
RSB-Z 8,0/M10 x 80/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 080 3	51755
RSB-Z 8,0/M10 x 100/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 100 3	51756
RSB-Z 8,0/M10 x 125/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 125 3	51757
RSB-Z 8,0/M10 x 150/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 150 3	51758
RSB-Z 8,0/M10 x 160/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 160 3	51759
RSB-Z 8,0/M10 x 200/50- PLD Ø 25	10	3875 V 098 100 200 3	51780

abweichende Längen auf Anfrage


Bezeichnung	Stahl-Unterkonstruktion	Vorbohr-Ø	Antrieb
RSB-Z 8,0/M10 x L/L1-E19 mit Kalotte	von Dicke 1,5 - 5,0 mm	6,8 mm	13/5
		6,0 mm	
		8,0 mm	
RSB-Z 8,0/M10 x L/L1-E19 - PLD		≥ 10,0 mm	

Die Schraubenlänge entspricht der
 Trapezprofilhöhe / Sandwichdicke + 20 mm

Lieferzeit für Sonderlängen auf Anfrage

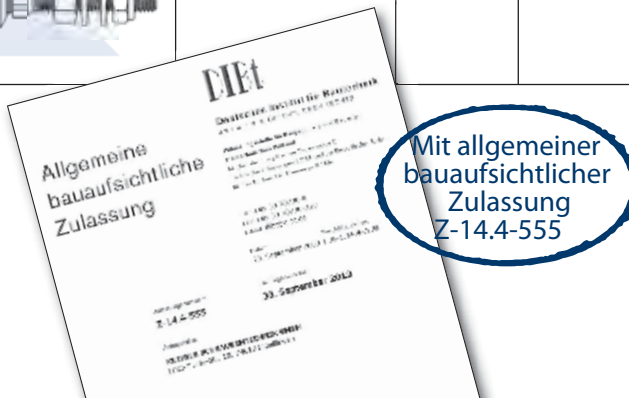

REISSER Solarbefestiger
Typ A aus Edelstahl A2
 RSB-A 8,4/M10 x L/L1
 mit Spezialbeschichtung
 zur Befestigung von Photovoltaik- und
 Solaranlagen

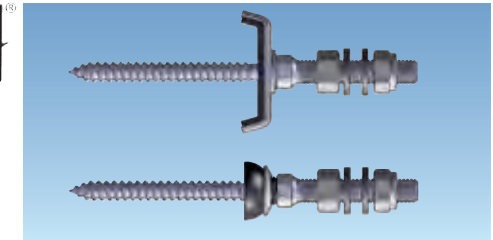

Solarbefestiger Typ A - SW 13/5	VP Stück	Art. Nr.	EAN
RSB-A 8,4/M10 x 80/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 080 3	50985
RSB-A 8,4/M10 x 100/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 100 3	51762
RSB-A 8,4/M10 x 130/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 130 3	51763
RSB-A 8,4/M10 x 150/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 150 3	51764
RSB-A 8,4/M10 x 180/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 180 3	51765
RSB-A 8,4/M10 x 200/50-E19 mit Kalotte	10	3876 V 098 100 200 3	51766
RSB-A 8,4/M10 x 80/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 080 3	51771
RSB-A 8,4/M10 x 100/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 100 3	51772
RSB-A 8,4/M10 x 130/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 130 3	51773
RSB-A 8,4/M10 x 150/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 150 3	51774
RSB-A 8,4/M10 x 180/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 180 3	51775
RSB-A 8,4/M10 x 200/50- PLD Ø 25	10	3877 V 098 100 200 3	51776

abweichende Längen auf Anfrage

Bezeichnung	Unterkonstruktion	Vorbohr-Ø	Antrieb
RSB-A 8,4/M10 x L/L1-E19 mit Kalotte	Holz	6,0 mm (0,7 x D*)	SW-13/5
RSB-A 8,4/M10 x L/L1-E19 - PLD			

Einschraubtiefe in Holz = min. 4 x D* - max. 12 x D* (D* = Schrauben- Nenndurchmesser)



REISSER-SCHRAUBENTECHNIK GmbH . Fritz-Müller-Straße 10 . D-74653 Ingelfingen-Criesbach
 Telefon 07940 127-0 . Fax 07940 127-123 . www.reisser-screws.com

