


REFABO Plus Edelstahl A2/Bimetall RP-K-5,5 x L E16/E22


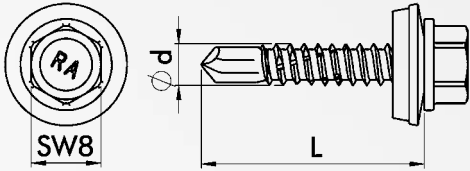


- Spezial beschichtet
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Bauteil 1 Stahl ab 0,63–2,0 mm, Alu 0,5–1,5 mm
- Bauteil 2 Stahlunterkonstruktion von 1,5–4,0 mm, Alu bis 3,0 mm
- Auch für Kassettenwände 2x0,75–2x1,75 mm
- Vollgewinde bis Länge 38 mm

Bezeichnung	Ø d x L mm	Scheibe EPDM Ø	Klemmbereich mm	Bohrleistung mm	EAN Art. Nr.	VP
RP-K-	5,5 x 25	E16	1-6	1,5-5,25	4005674 47507 5 005279B197-0550256-1	500
	5,5 x 25	E16	1-6	1,5-5,25	4005674 48407 7 005279B197-0550252-1	100
	5,5 x 25	E22	1-6	1,5-5,25	4005674 47524 2 005479B197-0550256-1	500
	5,5 x 25	E22	1-6	1,5-5,25	4005674 52903 7 005479B197-0550252-1	100
	5,5 x 32	E16	1-14	1,5-5,25	4005674 58774 7 005279B197-0550322-1	100
	5,5 x 38	E16	1-20	1,5-5,25	4005674 57921 6 005279B197-0550382-1	100
	5,5 x 50	E16	15-32	1,5-5,25	4005674 03349 7 005279B197-0550502-1	100
	5,5 x 65	E16	20-45	1,5-5,25	4005674 14855 9 005279B197-0550652-1	100

NEUE LÄNGE

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.172/3.173/3.174 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.47/3.2.37

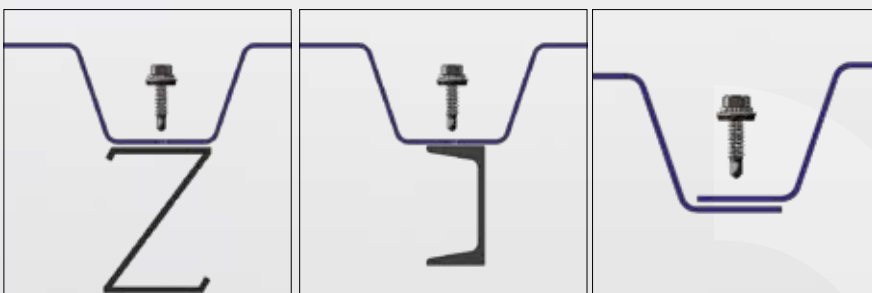

REISSER
SCHRAUBENTECHNIK

