


REFABO Plus Edelstahl A2/Bimetall RP-K-LK-4,8 x 25 E12

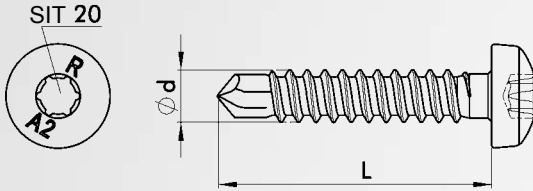

- Spezial beschichtet
- LK für Linsenkopf
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Bauteil 1 Stahl ab 0,5–2,0 mm, Alu ab 0,7–1,2 mm
- Bauteil 2 Stahlunterkonstruktion 1,0 mm–3,0 mm, Alu ab 1,0–4,0 mm

| Bezeichnung | Ø d x L mm | Scheibe EPDM Ø | Klemmdicke mm | Bohrleistung mm | EAN Art. Nr. | VP |
|-------------|------------|----------------|---------------|-----------------|---|-----|
| RP-K-LK-* | 4,8 x 25 | - | 12 | 1,0-4,0 | 4005674 55203 5 007512B197-0480256-1 | 500 |
| | 4,8 x 25 | - | 12 | 1,0-4,0 | 4005674 55105 2 007512B197-0480252-1 | 100 |
| | 4,8 x 25 | E12 | 10 | 1,0-4,0 | 4005674 55204 2 007612B197-0480256-1 | 500 |
| | 4,8 x 25 | E12 | 10 | 1,0-4,0 | 4005674 55106 9 007612B197-0480252-1 | 100 |

*Auslaufartikel



SIT-Antrieb

- Straffer, passgenauer Sitz aufgrund der Kegelform
- Kein Taumeln
- Stabiles Verschrauben



Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.283 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.35/3.2.26

