


## REFABO Plus Edelstahl A2/Bimetall RP-r-3H-5,5 x 25 E16

Bohrerschrauben

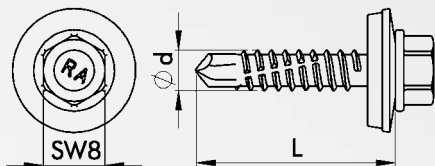

- Spezial beschichtet
- Reduzierte Bohrspitze für Stahlblechverbindungen
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Bauteil 1 Stahl ab 0,63–2,0 mm, Alu ab 0,5–3,0 mm
- Bauteil 2 Stahlunterkonstruktion von 0,63–2,0 mm, Alu ab 0,5–3,0 mm
- Auch für Kassettenwände 2x0,75–2x2,0 mm
- Mit Hinterschnitt unter dem Kopf zum Heranziehen von Bauteil 1 an Bauteil 2

Fassadenbau-  
schrauben

Abstandsset //  
FixFlex // FPS

Kalotten

Solar

Zubehör

Werkzeuge

AGB

Bezeichnung	Ø d x L mm	Scheibe EPDM Ø	Klemmdicke mm	Bohrleistung mm	EAN Art. Nr.	VP
RP-r-3H-	5,5 x 25	E16	8	0,63-4	4005674 58086 1 005263B197-0550256-1	500
	5,5 x 25	E16	8	0,63-4	4005674 58013 7 005263B197-0550252-1	100

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.278/3.279 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.38/3.2.29

