



## REFABO Plus Edelstahl A2/Bimetall RP-r-6,0 x L E16/E19/E22



- Spezial beschichtet
- Reduzierte Bohrspitze
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Mit Randabstand bis 2,5xd für Vollholz und OSB
- Bauteil 1 Stahlblech ab 0,4–2,0 mm, Alu 0,5–2,0 mm
- Bauteil 2 Holz, Mindesteinschraubtiefe 30 mm, Stahl 0,4–1,5 mm, Alu 0,5–2,0 mm
- Auch für Stehfalzhalter


Bezeichnung	Ø d x L mm	Scheibe EPDM Ø	Klemmdicke auf Holz-UK mm	Klemmdicke auf Stahl-UK mm	Bohrleistung mm	EAN Art. Nr.	VP
RP-r-	6,0 x 38	E16	1-3	3-18	1x2,0/2x1,5	4005674 58044 1 005225B097-0600382-1	100
	6,0 x 38	E19	1-3	3-18	1x2,0/2x1,5	4005674 65206 3 005325B097-0600382-1	100
	6,0 x 38	E22	1-3	3-18	1x2,0/2x1,5	4005674 58985 7 005425B097-0600382-1	100
	6,0 x 50	E16	1-15	10-30	1x2,0/2x1,5	4005674 55111 3 005225B097-0600502-1	100
	6,0 x 50	E19	1-15	10-30	1x2,0/2x1,5	4005674 58046 5 005325B097-0600502-1	100
	6,0 x 50	E22	1-15	10-30	1x2,0/2x1,5	4005674 57917 9 005425B097-0600502-1	100

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.312/ 3.280/3.281, Z-14.4-407, Anlage 4.15, Z-14.4-668 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.39/3.2.30/3.3.9

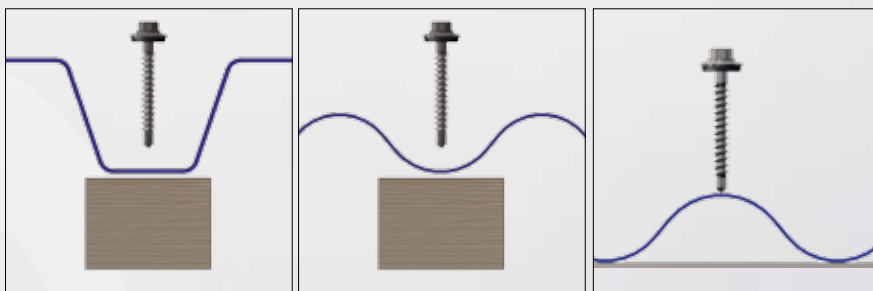




Bohrschrauben

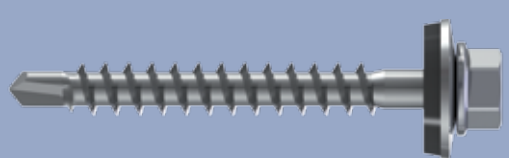

# REFABO Plus

## Edelstahl A2/Bimetall

### RP-r-6,0 x L E16/E19/E22

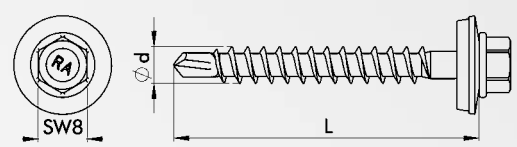

- Spezial beschichtet
- Reduzierte Bohrspitze
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Mit Randabstand bis 2,5xd für Vollholz und OSB
- Bauteil 1 Stahlblech ab 0,4–2,0 mm, Alu 0,5–2,0 mm
- Bauteil 2 Holz, Mindesteinschraubtiefe 30 mm, Stahl 0,4–1,5 mm, Alu 0,5–2,0 mm

Fassadenbau-schrauben

Abstandsset // FixFlex // FPS

Kalotten

Solar

Zubehör

Werkzeuge

AGB

Bezeichnung	Ø d x L mm	Scheibe EPDM Ø	Klemmdicke auf Holz-UK mm	Klemmdicke auf Stahl-UK mm	Bohrleistung mm	EAN Art. Nr.	VP
RP-r-	6,0 x 75	E16	1-40	16-55	1x2,0/2x1,5	4005674 57912 4 005225B097-0600752-1	100
	6,0 x 75	E19	1-40	16-55	1x2,0/2x1,5	4005674 65208 7 005325B097-0600752-1	100
	6,0 x 75	E22	1-40	16-55	1x2,0/2x1,5	4005674 57948 3 005425B097-0600752-1	100
	6,0 x 90	E16	1-55	16-70	1x2,0/2x1,5	4005674 55119 9 005225B097-0600902-1	100
	6,0 x 90	E19	1-55	16-70	1x2,0/2x1,5	4005674 62137 3 005325B097-0600902-1	100
	6,0 x 90	E22	1-55	16-70	1x2,0/2x1,5	4005674 57950 6 005425B097-0600902-1	100

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.312/3.280/3.281, Z-14.4-407, Anlage 4.15, Z-14.4-668 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.39/3.2.30/3.3.9

