


# REFABO Plus Edelstahl A2/Bimetall RP-r-FK-6,0 x 38 E12

**NEU-NEW  
NOUVEAU**

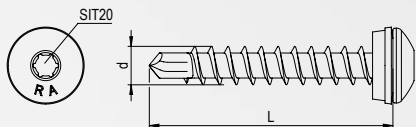

- Spezial beschichtet
- Mit unverlierbarer Dichtscheibe Edelstahl A2/EPDM
- Reduzierte Bohrspitze
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung
- Mit Randabstand bis 2,5 x d für Vollholz und OSB
- Bauteil 1 Stahlblech ab 0,4–2,0 mm, Alu 0,5–2,0 mm
- Bauteil 2 Holz, Mindesteinschraubtiefe 30 mm, Stahl 0,4–1,5 mm, Alu 0,5–2,0 mm


Bezeichnung	Ø d x L mm	Scheibe EPDM Ø	Klemmdicke auf Holz-UK mm	Klemmdicke auf Stahl-UK mm	Bohrleistung mm	EAN Art. Nr.	VP
RP-r-FK-	6,0 x 38	-	1-5	3-20	1x2,0/2x1,5	4005674 13838 3 006025B197-0600382-1	100
	6,0 x 38	E12	1-3	3-18	1x2,0/2x1,5	4005674 12365 5 006625B197-0600382-1	100
RP-r-LK-*	6,0 x 38	E12	1-3	3-18	1x2,0/2x1,5	4005674 68606 8 007625B197-0600382-1	100

\*Auslaufartikel



## SIT-Antrieb

- Straffer, passgenauer Sitz aufgrund der Kegelform
- Kein Taumeln
- Stabiles Verschrauben

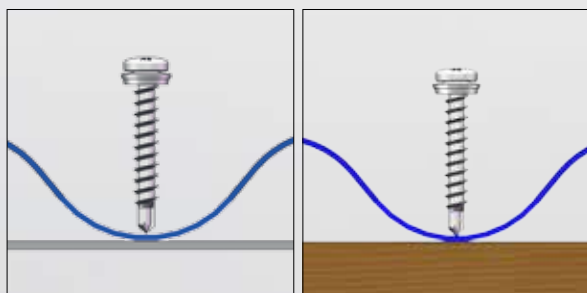

Bitte beachten Sie grundsätzlich die Angaben in der bauaufsichtlichen Zulassung Z-14.1-4, Anlage 3.312, Z-14.4-668 und Z-14.1-537, Anlage 3.1.39/3.2.30/3.3.9

