

STRONGI® RSS-Vis pour la construction bois

tête spéciale avec rondelle intégrée, empreinte TX


inox A2, brut, téflonné



RN 9252

Sup

brut	inox A2				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
7,0 X 40	55501/2	20	72	5	31/9
7,0 X 50	55503/6	20	72	5	31/9



Vis à bois avec rondelle intégrée en acier inoxydable A2

Application:

Construction en bois massif et bois lamellé-collé, pour les types de bois épicéa, pin et sapin, en intérieur et extérieur. Pour les Construction de balcons, pas de préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:


Construction en bois, couverture, isolation, construction de pergolas, construction de jardins d'hiver, abris de voiture, structures de jeux, construction de montants etc.

Avantages:

- Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné

breveté UE

Certificat de conformité allemande de la construction



d	d1	l	TX
7,0	16,0	40 - 50	30

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie

STRONGI® RSS-Vis pour la construction bois

tête spéciale avec rondelle intégrée, empreinte TX


acier, RUSPERT® argent, téflonné



RN 9252

HP

RUSPERT® argent	acier				
	Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E
7,0 X 40	08799/5	100	100	1	69
7,0 X 50	08800/8	100	100	1	70
7,0 X 60	09256/2	100	100	1	72
7,0 X 80	09257/9	100	100	1	72
7,0 X 90	09258/6	100	100	1	73
7,0 X 100	09259/3	100	100	1	73
7,0 X 120	09261/6	100	100	1	74
7,0 X 140	09263/0	100	100	1	74
7,0 X 160	09265/4	100	100	1	74

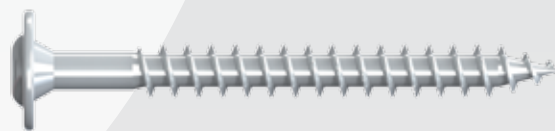

Vis à bois avec rondelle intégrée et revêtement Ruspert®

Application:

Construction en bois massif et bois lamellé-collé, pour les types de bois épicéa, pin et sapin, en intérieur et extérieur. Pour les construction de balcons pas de préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:


Construction en bois, couverture, isolations, construction de pergolas, construction de jardins d'hiver, abris de voiture, structures de jeux, construction de montants, etc.

Avantages:

- Résistant aux influences du temps grâce à un revêtement RUSPERT® spécial
- Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné

breveté UE

Certificat de conformité allemande de la construction



d	d1	l	l1	TX
7,0	16,0	40	FT	30
7,0	16,0	50	FT	30
7,0	16,0	60	40	30
7,0	16,0	80	53	30
7,0	16,0	90	60	30
7,0	16,0	100	66	30
7,0	16,0	120	80	30
7,0	16,0	140	93	30
7,0	16,0	160	100	30

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton * = Article en fin de vie

STRONGI® RSS-Vis pour la construction bois

tête spéciale avec rondelle intégrée, empreinte TX

acier, RUSPERT® noir, téflonné



RN 9252 FT

HP

RUSPERT® noir	acier				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
7,0 X 40	39925/8	100	100	1	69
7,0 X 50	39937/1	100	100	1	70



Vis à bois avec rondelle intégrée et revêtement Ruspert®

Application:

Construction en bois massif et bois lamellé-collé, pour les types de bois épicéa, pin et sapin, en intérieur et extérieur. Pour les construction de balcons pas de préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:


Construction en bois, couverture, isolation, construction de pergolas, construction de jardins d'hiver, abris de voiture, structures de jeux, construction de montants, etc.

Avantages:

- Résistant aux influences du temps grâce à un revêtement RUSPERT® spécial
- Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné
- Adaptation idéale des teintes

breveté UE

Certificat de conformité allemande de la construction



d	d1	l	TX
7,0	16,0	40 - 50	30

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie

STRONGI® RSS-Vis pour la construction bois

tête spéciale avec rondelle intégrée, empreinte TX

acier, zingué jaune, téflonné



RN 9252

HP

Dimension	zingué jaune		acier			
	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C	
7,0 X 40	08408/6	100	100	1	69	
7,0 X 50	08409/3	100	100	1	70	
7,0 X 60	07170/3	100	100	1	72	
7,0 X 80	07171/0	100	100	1	72	
7,0 X 90	07172/7	100	100	1	73	
7,0 X 100	07173/4	100	100	1	73	
7,0 X 110*	43520/8	100	100	1	73	
7,0 X 120	07174/1	100	100	1	74	
7,0 X 140	07175/8	100	100	1	74	
7,0 X 160	07176/5	100	100	1	74	
8,0 X 180	07177/2	50	100	1	73	
8,0 X 200	07301/1	50	100	1	73	
8,0 X 220	07302/8	50	100	1	74	
8,0 X 240	07303/5	50	100	1	74	
8,0 X 260	07304/2	50	100	1	74	
8,0 X 280	07305/9	50	100	1	75	
8,0 X 300	07306/6	50	100	1	75	
8,0 X 320*	07307/3	50	100	1	76	
8,0 X 340*	07308/0	50	100	1	76	
8,0 X 380*	07311/0	50	100	1	76	
8,0 X 400*	07312/7	50	100	1	76	



Vis à bois avec rondelle intégrée

Application:

Construction en bois massif et bois lamellé-collé, pour les types de bois épicéa, pin et sapin. Pour les construction de balcons pas de préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:


Construction en bois, structures de jeux, etc.

Avantages:

- Résistance au vissage réduite grâce au revêtement téflonné

breveté UE

Certificat de conformité allemande de la construction



d	d1	l	l1	TX
7,0	16,0	40 - 50	FT	30
7,0	16,0	60 - 150	66% l	30
8,0	18,0	180 - 240	112 mm	30
		250 - 280	130 mm	30
		300 - 400	150 mm	30

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton *= Article en fin de vie