

Vis à bois

tête hexagonale

acier, galvanisé à chaud

DIN 571

HP

galvanisé à chaud	acier				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
7,0 X 60	05988/6	100	59	1	72
7,0 X 70	05989/3	100	59	1	72
7,0 X 90	05993/0	100	59	1	73
7,0 X 100	05994/7	100	59	1	73
7,0 X 110	05995/4	100	59	1	74
7,0 X 120	05996/1	100	59	1	74
7,0 X 130	05997/8	100	59	1	74

Application:


Assemblage moyennement lourd à lourd pour le charpentier, petite vis pour des raccords amovibles dans le domaine du bois. Préperçage nécessaire.

Domaine d'utilisation:

Aménagement de combles, abris d'auto, aménagement intérieur, électricien, conduite de câbles avec chevilles etc.

Avantages:

- Une surface portante plus plate pour une meilleure pression d'appui

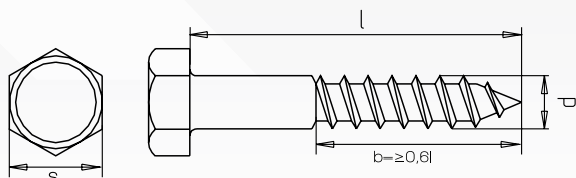

d	s
7,0	12

Joint d'étanchéité combinés (caches-pluie) pour

7,0 mm DIN 571 galvanisés à chaud

RN 570

PE, noir

HP


noir	PE				
Dimension	N°. d'art.	Ctn	GR	E	C
7,0	06000/4	100	120	1	74

Application:

Protection de vis DIN 571 de diamètre 7 mm contre l'humidité par dépôts.

Domaine d'utilisation:

Agriculture, jardins, maisons, listeaux en plastique ou fibrociment

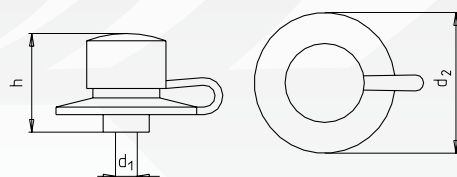

d1	d2	h
7,0	30,0	17

Prix plus majoration

N°. d'art. = Numéro d'article Ctn = Contenu GR = Groupe de remise

E = Emballage C = No de carton * = Article en fin de vie