



Spenglerschraube mit Dichtscheibe E15 RN 120

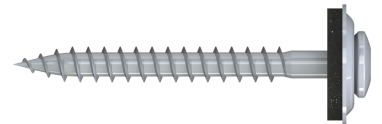

GEOMETRIE

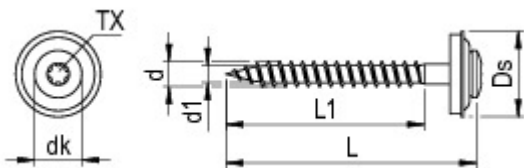

Material: Edelstahl A2
Oberfläche: blank

SORTIMENT


d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Antrieb	Ds [mm]	d1 [mm]	dk [mm]
4,5	20	12	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	25	15	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	35	21	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	45	27	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	55	33	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	60	36	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	65	39	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	70	42	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	80	48	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	100	60	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	120	72	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	140	84	TX 20	15	2,8	8,3
4,5	160	96	TX 20	15	2,8	8,3

EINSATZBEREICH

Befestigung und Abdichtung von Blechen aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl im Innen- und Außenbereich.

Spenglerarbeiten, Dachbau, Fassadenbau

Spenglerschraube mit Dichtscheibe E15 RN 120

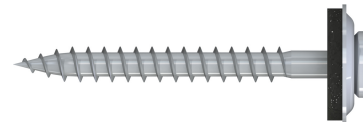

VERARBEITUNG

Vorbohren der Metallbleche \geq Schraubendurchmesser.