


Schnellbauschraube mit Feingewinde RN 9600



GEOMETRIE

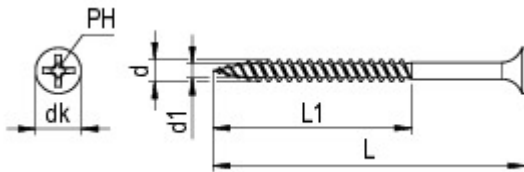

Material: Stahl
Oberfläche: phosphatiert grau

SORTIMENT

d [mm]	L [mm]	L1 [mm]	Antrieb	d1 [mm]	dk [mm]
3,9	25		PH 2	2,6	8,4
3,9	30		PH 2	2,6	8,4
3,9	35		PH 2	2,6	8,4
3,9	45	31	PH 2	2,6	8,4
3,9	55	35	PH 2	2,6	8,4
4,2	65	40	PH 2	2,7	8,4
4,2	75	50	PH 2	2,7	8,4
5,0	90	60	PH 2	3,4	8,4

EINSATZBEREICH

Direkte Verschraubung von Gipskartonplatten auf Holzunterkonstruktionen oder Metallständer bis 0,6 mm im Innenbereich.

Innenausbau, Trockenausbau, Renovierung

VERARBEITUNG

Kein Vorbohren und Vorsenken notwendig.